


微型浮动式涡旋真空泵 SVF-2



- 浮动式涡旋专利技术
- 100%无油；免维护；洁净真空环境
- 最高极限真空度小于5Pa
- 体积小、重量轻、便携式设备的理想真空获得设备
- 应用领域：分析检测设备，实验室真空设备，分子泵前级泵，及需要洁净真空的应用





技术参数

型 号	SVF-E0-2	SVF-E1-2	SVF-E2M-2
抽 速	2 L/min	2 L/min	2 L/min
极限真空度	≤ 1 mbar (100 Pa)	≤ 0.1 mbar (10 Pa)	≤ 0.05 mbar (5Pa)
功率	≤ 12 W	≤ 12 W	≤ 12 W
电机类型	无刷直流电机	无刷直流电机	无刷直流电机
电源	12 VDC	12 VDC	12 VDC
电机最大转速	3,500 RPM	3,500 RPM	3,500 RPM
水蒸汽处理能力	可抽除少量液态水	可抽除少量液态水	可抽除少量液态水
最大进气压力	1bar（表压）	1bar（表压）	1bar（表压）
最大排气压力	0.6bar(表压)	0.6 bar(表压)	0.6 bar(表压)
噪 声	45 dBA)	45 dBA)	45 dBA)
重 量	0.4 kg	0.4 kg	0.4 kg
尺 寸	95×51×78 mm	95×51×78 mm	95×51×78 mm
进气口接头	M5螺纹孔	M5 螺纹孔	M5 螺纹孔
出气口接头	M5螺纹孔	M5 螺纹孔	M5 螺纹孔
冷却方式	风冷	风冷	风冷
工作环境温度	-20℃ to 40℃	-20℃ to 40℃	-20℃ to 40℃

抽速曲线

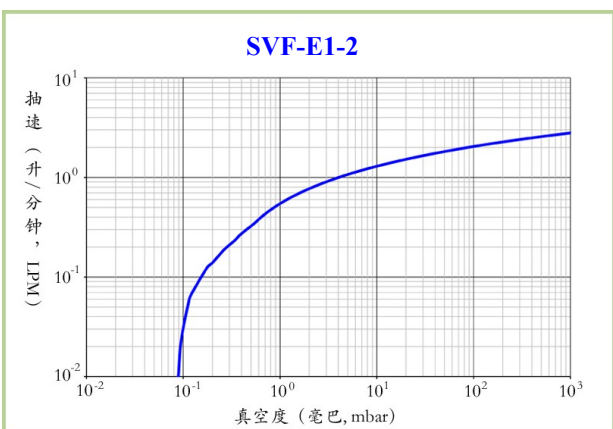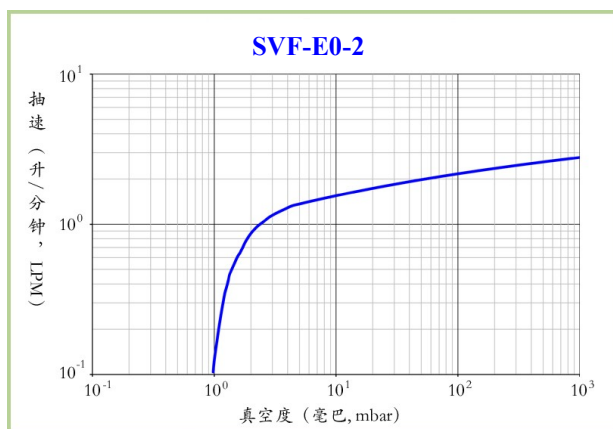

尺寸 (单位: 毫米)

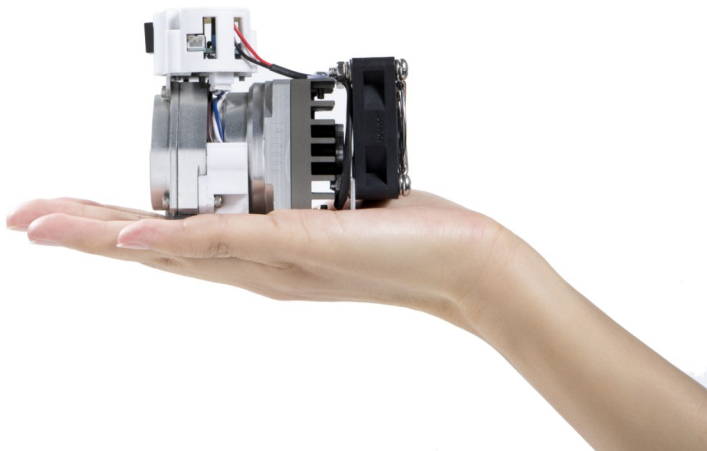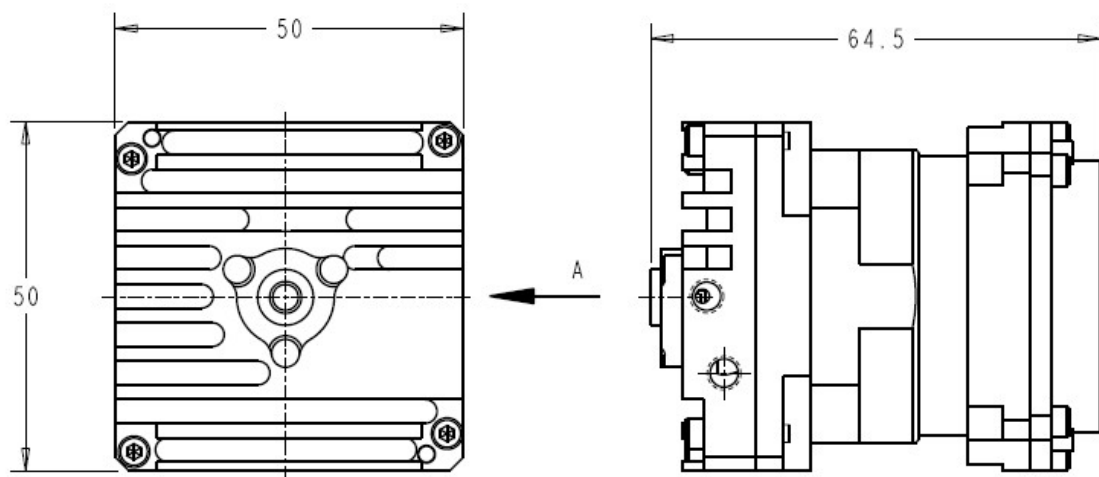

scrollTEC
思科涡旋科技 (杭州) 有限公司

网站: www.scrolltec.com 邮箱: info@scrolltec.com
电话: 0571-56690976 传真: 0571-56690970
地址: 中国浙江省杭州市滨江区六和路368号